

GEBRAUCHSANWEISUNG

baricus

Baricus Batterieladegerät / Entladegerät



QVC Art. Nr.: 844676
Red Tools Art. Nr.: RT20648
Hergestellt: 01/2025

Bitte lesen Sie vor Gebrauch die jeweilige Gebrauchsanweisung

Lieber Kunde/Liebe Kunden

Sollten Sie technische Fragen, Bestellungen- oder Reklamationswünsche haben, kontaktieren Sie bitte unser Service Team.

Telefon: 08261/73139 0
Telefax: 08261/73139 28
Email: kundendienst@redtools.de
Livechat (Mo.-Fr. 9:00 – 16Uhr) www.redtools.de

Inverkehrbringer:
Red Tools Germany GmbH & Co. KG, Fellhornstrasse 6, D-87719 Mindelheim
Hergestellt für:
QVC Handel S.á.r.l. & Co. KG, Plockstrasse 30 D-40221 Düsseldorf
Service@Kundenservice.qvc.de

Allgemeine Informationen zu dieser Gebrauchsanweisung

Diese Gebrauchsanleitung ist Bestandteil Ihres erworbenen Produktes und muss jederzeit vor und während der Benutzung/ Reinigung des Gerätes verfügbar sein. Sie vermittelt Ihnen wichtige Hinweise und Informationen, die zur sicheren Benutzung des Gerätes erforderlich sind! Alle Warnhinweise dienen stets auch Ihrer persönlichen Sicherheit!

Inhaltsverzeichnis

1. Lieferumfang / Allgemeine Gefahrensymbole	S. 2
2. Allgemeine Sicherheitshinweise / Sicherheit von Personen Nutzungsvorschriften	S. 3
3. Wartungsangaben / Bedienung	S. 4-5
4. Technische Daten / Hinweise zum Umweltschutz	S. 6
5. EU-Konformitätserklärung	S. 7

Im Lieferumfang finden Sie folgenden Inhalt:

1x Batterieladegerät

Allgemeine Gefahrensymbole

Die folgenden Symbole müssen bekannt sein, bevor die Betriebsanleitung gelesen wird. Lesen Sie die Anleitung vor der Benutzung Ihres Gerätes sorgfältig durch und machen Sie sich mit den Funktions- und Sicherheitshinweisen des Gerätes vertraut.

	Produkt erfüllt die Anforderungen aller gültigen EU-Richtlinien
	Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung und Wartungsanleitung vor der Benutzung durch. Machen Sie sich mit allen Knöpfen und Hebeln vertraut
	Allgemeines Warnzeichen – Seien Sie aufmerksam und beachten Sie allgemeine Gefahren!
	Der Artikel ist kein Spielzeug. Halten Sie diesen von Kindern fern
	Warnung: Dieses Gerät arbeitet mit Netzspannung. Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Stromschlägen oder Kurzschlüssen führen.
	Warnung: Falsch eingelegte oder beschädigte Batterien können explodieren. Beachten Sie die Polarität (+/-).
	Elektrische Komponenten des Produkts dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- 1. Bedienungsanleitung lesen:** Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die gesamte Bedienungsanleitung, um sicherzustellen, dass Sie die korrekte Verwendung verstehen. Geben Sie die Bedienungsanleitung auch beim Verkauf oder der Weitergabe des Geräts an Dritte weiter.
- 2. Verwendungshinweis:** Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß und halten Sie sich an die Anweisungen dieser Anleitung.
- 3. Gefahren durch Strom:** Achten Sie darauf, dass das Gerät von einer Stromquelle mit der angegebenen Spannung betrieben wird. Unsachgemäßer Anschluss kann zu Stromschlägen oder Kurzschluss führen.
- 4. Kinder fernhalten:** Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern fern, insbesondere, wenn es in Betrieb ist.

Sicherheit von Personen

- 1. Vermeidung von Verletzungen:** Stellen Sie sicher, dass sich keine Körperteile oder Objekte im Bereich der elektrischen Kontakte befinden, während das Gerät in Betrieb ist.
- 2. Explosionsgefahr:** Verwenden Sie keine beschädigten Batterien. Falsch eingesetzte oder überladene Batterien können explodieren oder auslaufen und schwere Verletzungen verursachen.
- 3. Feuchtigkeit vermeiden:** Betrieben Sie das Gerät nicht in nassen oder feuchten Umgebungen, da dies die Gefahr eines Stromschlags erhöht.

Nutzungsvorschriften

- 1. Kompatibilität sicherstellen:** Verwenden Sie ausschließlich die angegebenen Batterietypen (AA, AAA, C, D, 9V wiederaufladbare Ni-MH Batterien). Andere Batterietypen können Schäden am Gerät verursachen.
- 2. Polung beachten:** Setzen Sie die Batterien immer mit der richtigen Polarität (+/-) ein. Fehlerhafte Polung kann das Gerät und die Batterien beschädigen.
- 3. Überwachung des Ladevorgangs:** Lassen Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt. Entfernen Sie die Batterien nach Abschluss des Ladevorgangs.
- 4. Lüftung sicherstellen:** Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, gut belüftete Oberfläche, um Überhitzung zu vermeiden.

ACHTUNG

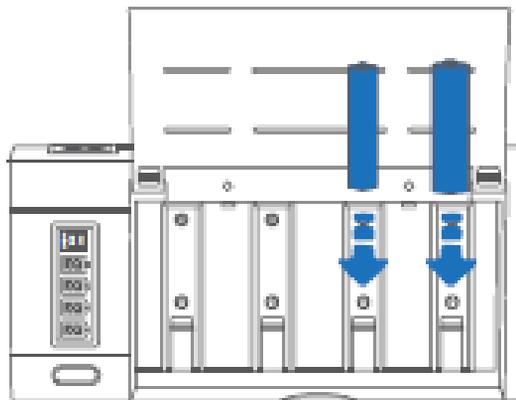
Bitte beachten Sie, dass dieses Ladegerät nur mit Ni-MH Batterien verwendet werden darf. Laden Sie keinesfalls Lithium-Ionen oder ähnliche Batterien. Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Stromschlägen oder Kurzschlüssen führen.

Wartungsangaben

- 1. Reinigung des Geräts:** Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker, bevor Sie es reinigen. Verwenden Sie ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser.
- 2. Inspektion auf Schäden:** Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf sichtbare Schäden. Verwenden Sie es nicht, wenn das Gehäuse oder das Kabel beschädigt ist.
- 3. Lagerung:** Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Ort und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung oder extremer Hitze.
- 4. Reparaturen:** Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Eigenmächtige Reparaturen können zu Verletzungen oder Schäden führen.

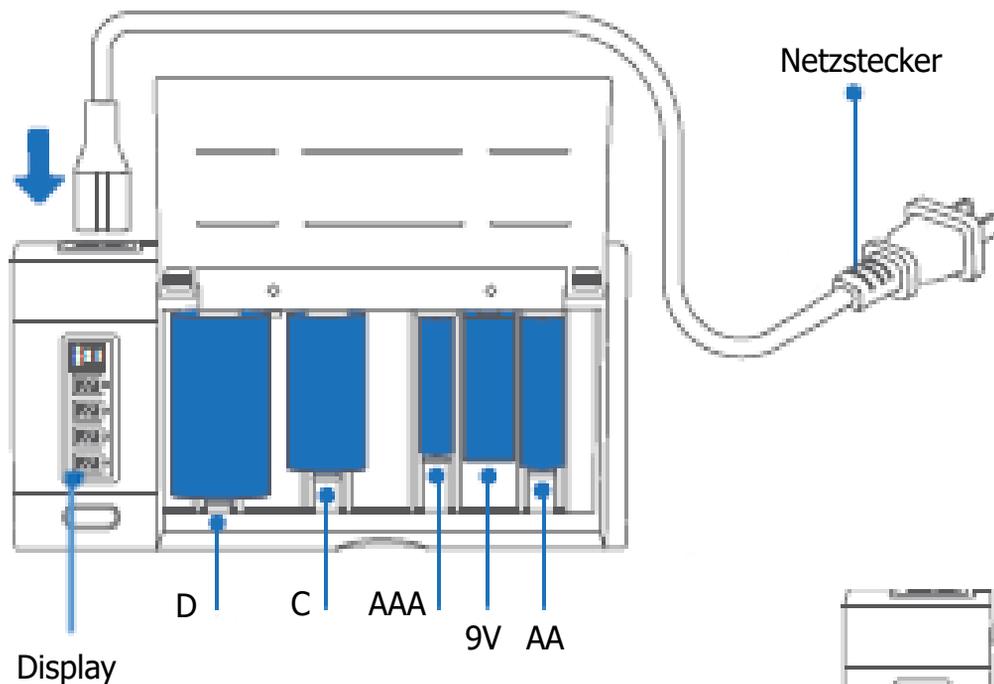
Bedienung**Vorbereiten:**

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät von einer stabilen und gut belüfteten Fläche aus betrieben wird.
2. Überprüfen Sie die Polarität der Batterien und setzen Sie diese in die entsprechenden Ladefächer ein.
3. Anwendbare Batterien: Größe D / Größe C / AAA / AA / 9V wiederaufladbare Ni-MH Batterien.
4. Kann 1 bis 4 Stück AA / AAA / C / D und 1 bis 2 Stück 9V wiederaufladbare Ni-MH Batterien aufladen.

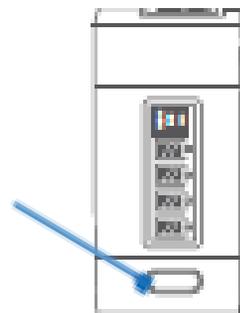


Gerät anschließen:

1. Schließen Sie das Netzkabel am Gerät an.
2. Schließen Sie nun das Ladegerät an einer Stromquelle (100-240V) an.
3. Das Display zeigt den Beginn des Ladevorgangs an.

**Batterien entladen:**

1. Drücken Sie den Knopf zum Entladen der Batterien.

**LCD Display Anzeige:**

CHG: Wenn Sie eine Batterie im Ladeschacht befindet, lädt das Ladegerät die Batterie auf und der Bildschirm leuchtet auf. Ihnen wird die aktuelle Akkuleistung angezeigt

ERROR: Das Signal blinkt und das Ladegerät stoppt den Ladevorgang.

DISCHG: Die Batterie wird entladen.

Nach dem erfolgreichen Laden bzw. Entladen der Batterie, entfernen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Nun können Sie die Batterien aus dem Gerät entfernen.

Technische Daten

Gerät (Modell)	QVC Art. Nr.: 844676 / RT Art. Nr.: RT20648
Input	AC 100 ~ 240V; 50/60Hz
Output	1,2V / 1000mA
Kompatible Batterien	AA / AAA / C / D / 9V wiederaufladbare Ni-MH
Laden & Entladen	Ja
Entladestrom	300~800mA

Hinweise zum Umweltschutz:



Leisten Sie Ihren Beitrag zum Umweltschutz!

Führen Sie auch die Verpackung einer umweltgerechten Entsorgung zu. Bitte entsorgen Sie diese umweltgerecht über die Ihnen bekannten Sammelsysteme oder Recyclinghöfe.

Entsorgen Sie das Elektrogerät am Ende dessen Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. **Entfernen Sie vor der Entsorgung die Batterien!**



Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Geräte unterliegen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen (Wertstoffhöfen) entsorgt werden.



EU-Konformitätserklärung

Dokument: Nr.20250212

Repräsentant: Red Tools Germany GmbH & Co KG
Fellhornstrasse 6
D-87719 Mindelheim/Deutschland

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt.

Produktidentifikation: Baricus Batterie Ladegerät
RT20648 – 844676 – C906W

GS
EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15+A16 ,
EN 60335-2-29:2021+A1 ,
EN 62233:2008 ,
AfPS GS 2019:01 PAK ,
EK1 527-12 Rev. 2

EMC 2014/30/EU
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021

LVD 2014/35/EU
EN60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021
EN60335-2-29:2021+A1:2021
EN62233:2008

REACH (EC) 1907/2006

ROHS Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) in Anlehnung an (EU) 2015/863

Mindelheim, den 12.02.2025



2025

 **RED TOOLS
GERMANY**
GmbH & Co. KG
WE FIND WHAT YOU'RE LOOKING FOR!
Fellhornstr. 6
87719 Mindelheim
Tel: 08261 / 731390
Fax: 08261 / 7313928

Geschäftsführer: Ottmar Ullrich